FLUCOM ITALY

VALVOLE DI MASSIMA PRESSIONE

DOPPIE ANTIURTO

LPE 20/CSL 03

02.215

01.97

Caratteristiche tecniche



Valvole (Per caratteristiche vedere catalogo 02.040)		LPE 20
Portata max.	(l/min.)	30
Pressione max.	(bar)	210
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	–20 +80
Massa	(kg)	0.750
Pressione di apertura 90% del valore di taratura		
Pressione di richiusura 80% del valore di taratura		
Pressione di apertura definita con 1 l/min.		
Taratura standard eseguita con 5 l/min.		
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		

Dimensioni

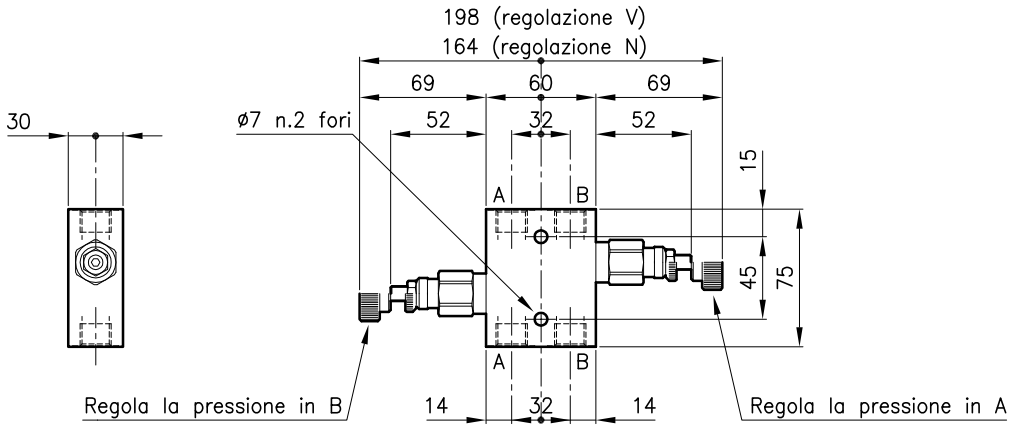

Sigle e codici di ordinazione

LPE 20/D–N–CSL 03–B05

Tipo valvole

Molle standard

Tipo Campo di taratura

U = 10 – 90 bar

D = 35 – 140 bar

T = 70 – 210 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino

Versione

Utilizzi standard

B05 = G 1/4 ISO 228

B06 = G 3/8 ISO 228

Codici gruppi completi:

LPE 20/U–N–CSL 03–B05	21 011 228
LPE 20/D–N–CSL 03–B05	21 011 229
LPE 20/T–N–CSL 03–B05	21 011 230
LPE 20/U–V–CSL 03–B05	21 011 231
LPE 20/D–V–CSL 03–B05	21 011 232
LPE 20/T–V–CSL 03–B05	21 011 233
LPE 20/U–N–CSL 03–B06	21 011 234
LPE 20/D–N–CSL 03–B06	21 011 235
LPE 20/T–N–CSL 03–B06	21 011 236
LPE 20/U–V–CSL 03–B06	21 011 237
LPE 20/D–V–CSL 03–B06	21 011 238
LPE 20/T–V–CSL 03–B06	21 011 239

Codici solo corpo:

Corpo Tipo 20–CSL 03–B05	28 144 107
Corpo Tipo 20–CSL 03–B06	28 144 108