



**Caratteristiche tecniche**

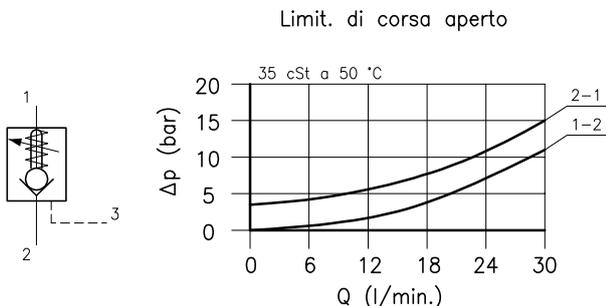

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 20/3
Portata nominale (l/min.)	25
Pressione max. (bar)	350
Rapporto di pilotaggio	2.5:1
Volume di pilotaggio (cm <sup>3</sup> )	0.05
Campo di viscosita' del fluido (cSt)	2.8 - 380
Campo temperatura del fluido (°C)	-20 +80
Massa (kg)	0.110
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	


**Dimensioni**

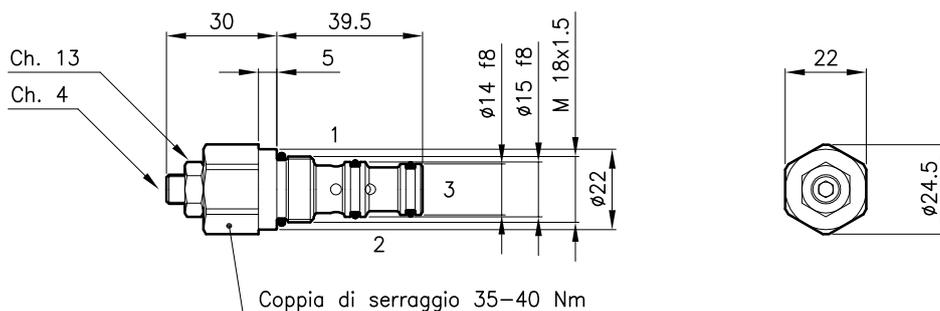

**Sigle e codici di ordinazione**

**CAP 20/M-L**

**CAP 20** = Tipo valvola



Molla standard

**M** = 3.5 bar

**L** = Limitatore di corsa in apertura

Codici gruppi completi:

CAP 20/M-L 22 011 160

Set guarnizioni esterne 90 620 101

Le valvole CAP 20 possono essere montate sui corpi serie 20-C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010