FLUCOM ITALY

VALVOLE DIREZIONALI A CASSETTO

TRE VIE CON PILOTAGGIO INTERNO **VDT 20/3203–IB**

05.601

01.96

Caratteristiche tecniche

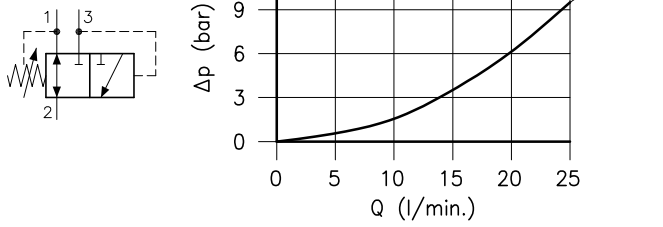

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)		S 20/3
Portata nominale	(l/min.)	20
Pressione max.	(bar)	350
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	–20 +80
Massa	(kg)	0.220
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		

Dimensioni

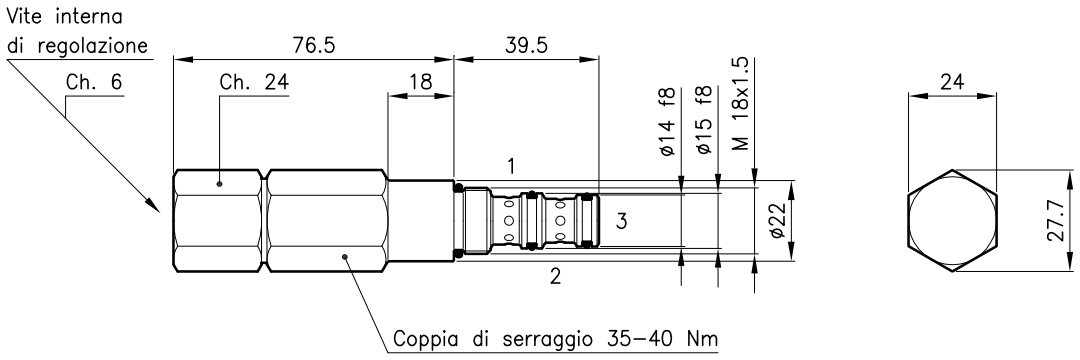

Sigle e codici di ordinazione

VDT 20/3203–D–IB

VDT 20 = Tipo valvola



Circuito

3203 =



Molle standard

Tipo	Campo di taratura	Taratura test
U	= 20 – 50 bar	35 bar
D	= 35 – 105 bar	70 bar
T	= 70 – 175 bar	120 bar

Tipo di regolazione

IB = Regolazione speciale

Codici gruppi completi:

VDT 20/3203–U–IB	22 011 136
VDT 20/3203–D–IB	22 011 137
VDT 20/3203–T–IB	22 011 138
Set guarnizioni esterne	90 620 101

Le valvole VDT 20 possono essere montate sui corpi serie 20–C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010