FLUCOM ITALY

VALVOLE DIREZIONALI A CASSETTO

QUATTRO VIE CON PILOTAGGIO ESTERNO **VDT 30/4203**

05.750

01.07

Caratteristiche tecniche

03



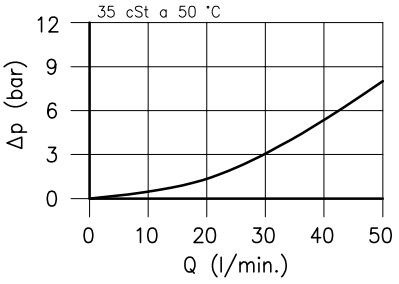

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)		S 30/4
Portata nominale	(l/min.)	40
Pressione max.	(bar)	350
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	–20 +80
Massa	(kg)	0.310
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		

Dimensioni

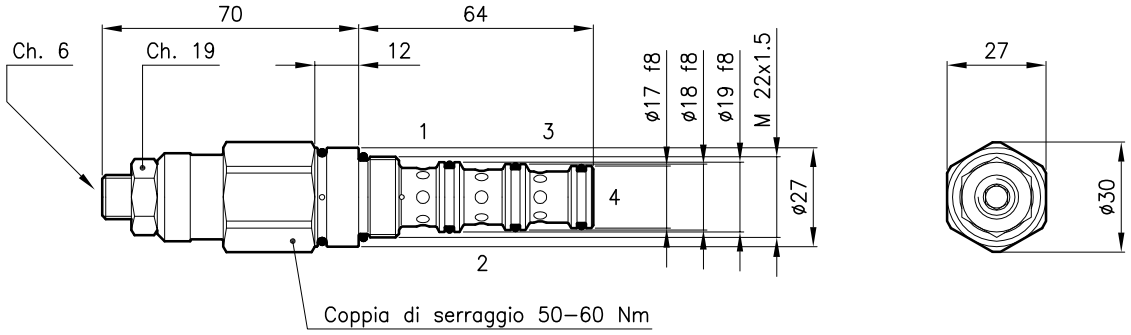

Sigle e codici di ordinazione

VDT 30/4203–D–N

VDT 30 = Tipo valvola



Circuito

4203 =



Molle standard

Tipo	Campo di taratura
U =	5 – 35 bar
D =	14 – 70 bar
T =	35 – 105 bar
Q =	70 – 210 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

Codici gruppi completi:

VDT 30/4203–U–N	32 011 135
VDT 30/4203–D–N	32 011 136
VDT 30/4203–T–N	32 011 137
VDT 30/4203–Q–N	32 011 161
Set guarnizioni esterne	90 620 105

Le valvole VDT 30 possono essere montate sui corpi serie 30–C4, per dimensioni vedere catalogo 16.011