



Caratteristiche tecniche

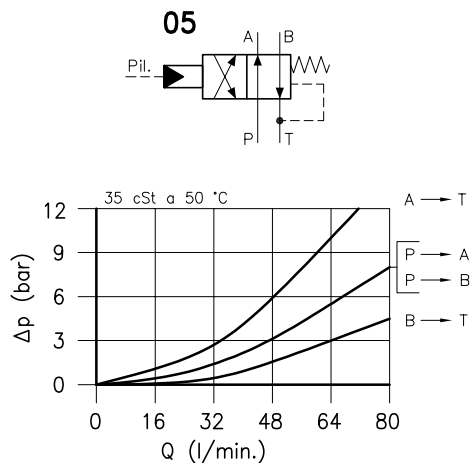

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 50/4
Portata max. (l/min.)	80
Portata nominale (l/min.)	60
Pressione max. vie P-A-B (bar)	315
Pressione max. via T (bar)	40
Pressione di pilotaggio (bar)	2
Trafilamento max. (cm ³ /min.)	40
Campo di viscosita' del fluido (cSt)	2.8 - 380
Campo temperatura del fluido (°C)	-20 +80
Massa (kg)	0.560
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	


Dimensioni

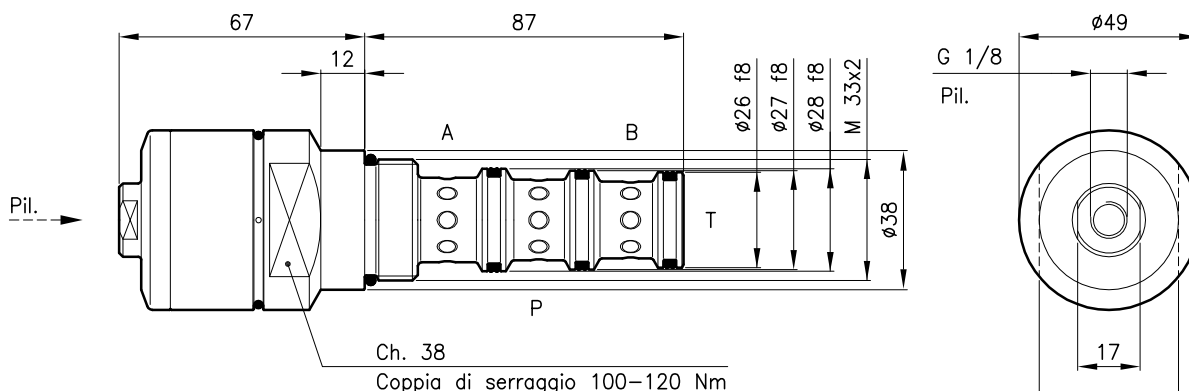

Sigle e codici di ordinazione


VDT 50/4205-PN

VDT 50/42.. = Tipo valvola



Circuiti

4205 =



Pilotaggio PNEUMATICO = 2 bar

Codici gruppi completi:

VDT 50/4205-PN 52 011 117

Set guarnizioni esterne 90 620 108

Le valvole VDT 50/42.. possono essere montate sui corpi serie 50-C4, per dimensioni vedere catalogo 16.011