



**Caratteristiche tecniche**

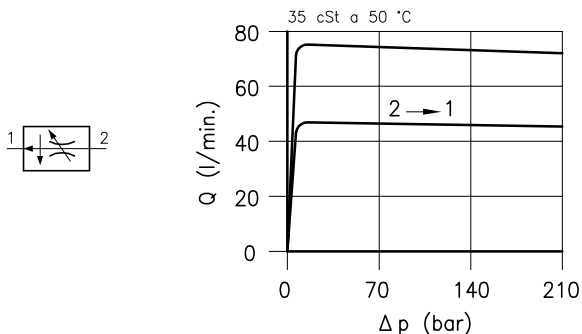

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 50/2
Campo delle portate regolate (l/min.)	tipo D 0.05 - 45 tipo Q 0.05 - 75
Pressione max. (bar)	315
Minima differenza di pressione (bar)	7
Campo di viscosita' del fluido (cSt)	2.8 - 380
Campo temperatura del fluido (°C)	-20 +80
Massa (kg)	0.480
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Regolazione completa in un solo giro	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	


**Dimensioni**

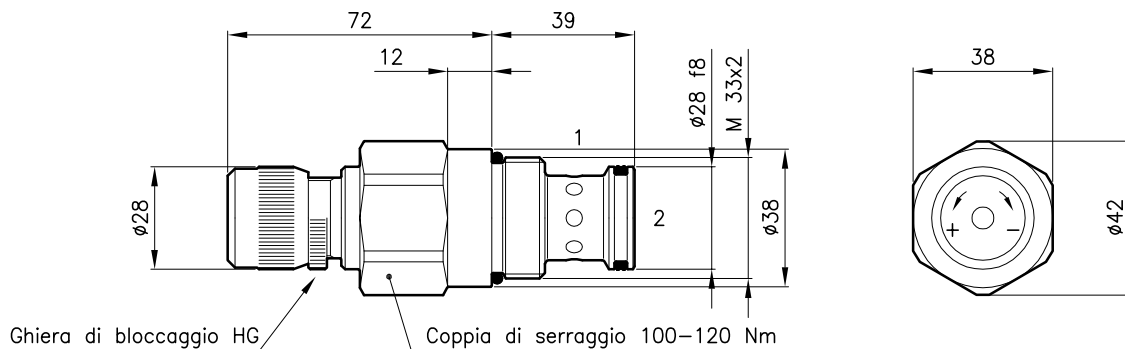

**Sigle e codici di ordinazione**

**RDZ 50/D-H**

**RDZ 50** = Tipo valvola



Campo portata regolata

**D** = 0.05 - 45 l/min

**Q** = 0.05 - 75 l/min

Tipo di regolazione

**H** = Standard

**HG** = Con ghiera di bloccaggio

Codici gruppi completi:

RDZ 50/D-H 53 011 122

RDZ 50/Q-H 53 011 123

RDZ 50/D-HG 53 011 124

RDZ 50/Q-HG 53 011 125

Set guarnizioni esterne 90 620 106

Le valvole RDZ 50 possono essere montate sui corpi serie 50-L0, per dimensioni vedere catalogo 16.010