FLUCOM ITALY

CONTROLLO PORTATA

TRE VIE COMPENSATE PRIORITARIE

DPZ 50

06.130

01.07

Caratteristiche tecniche

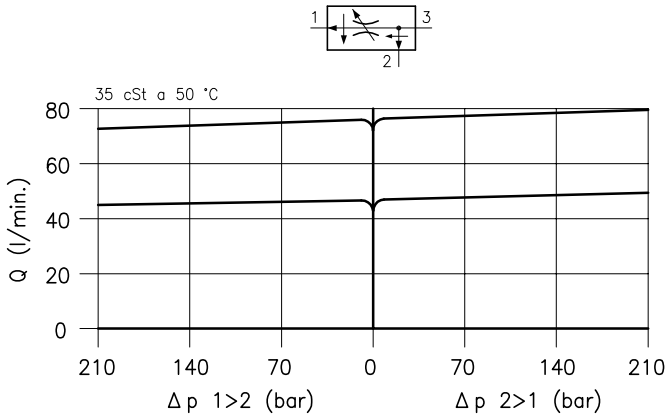

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)		S 50/3
Portata max. in ingresso	(l/min.)	120
Campo delle portate regolate (l/min.)	tipo D	0.05 – 45
	tipo Q	0.05 – 75
Pressione max.	(bar)	315
Minima differenza di pressione	(bar)	7
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	–20 +80
Massa	(kg)	0.600
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Regolazione completa in un solo giro		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		

Dimensioni

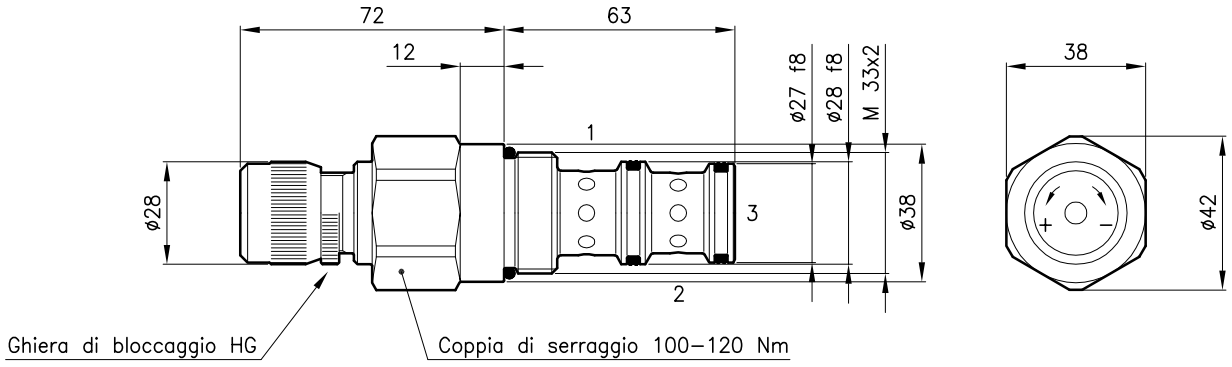

Sigle e codici di ordinazione

DPZ 50/D–H

DPZ 50 = Tipo valvola



Campo portata regolata

D = 0.05 – 45 l/min

Q = 0.05 – 75 l/min

Tipo di regolazione

H = Standard

HG = Con ghiera di bloccaggio

Codici gruppi completi:

DPZ 50/D–H	53 011 126
DPZ 50/Q–H	53 011 127
DPZ 50/D–HG	53 011 128
DPZ 50/Q–HG	53 011 129
Set guarnizioni esterne	90 620 107

Le valvole DPZ 50 possono essere montate sui corpi serie 50–C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010