FLUCOM ITALY

CONTROLLO MOVIMENTO DOPPIE

MONTAGGIO IN LINEA **CMQ 50/..–CSL 26**

07.250

01.02

Caratteristiche tecniche

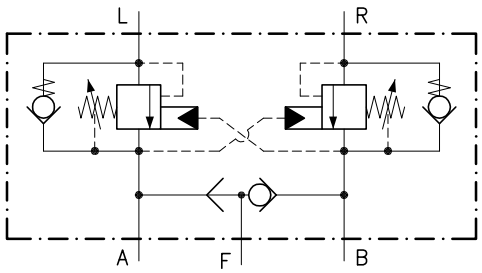

Valvola (Per caratteristiche vedere catalogo 07.070)		CMQ 50
Valvola (Per caratteristiche vedere catalogo 05.320)		CCE 20
Portata max.	(l/min.)	90
Pressione max. del sistema	(bar)	315
Pressione max. di taratura	(bar)	420
Rapporto di pilotaggio		8:1
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	–20 +80
Massa	(kg)	3.300

Dimensioni

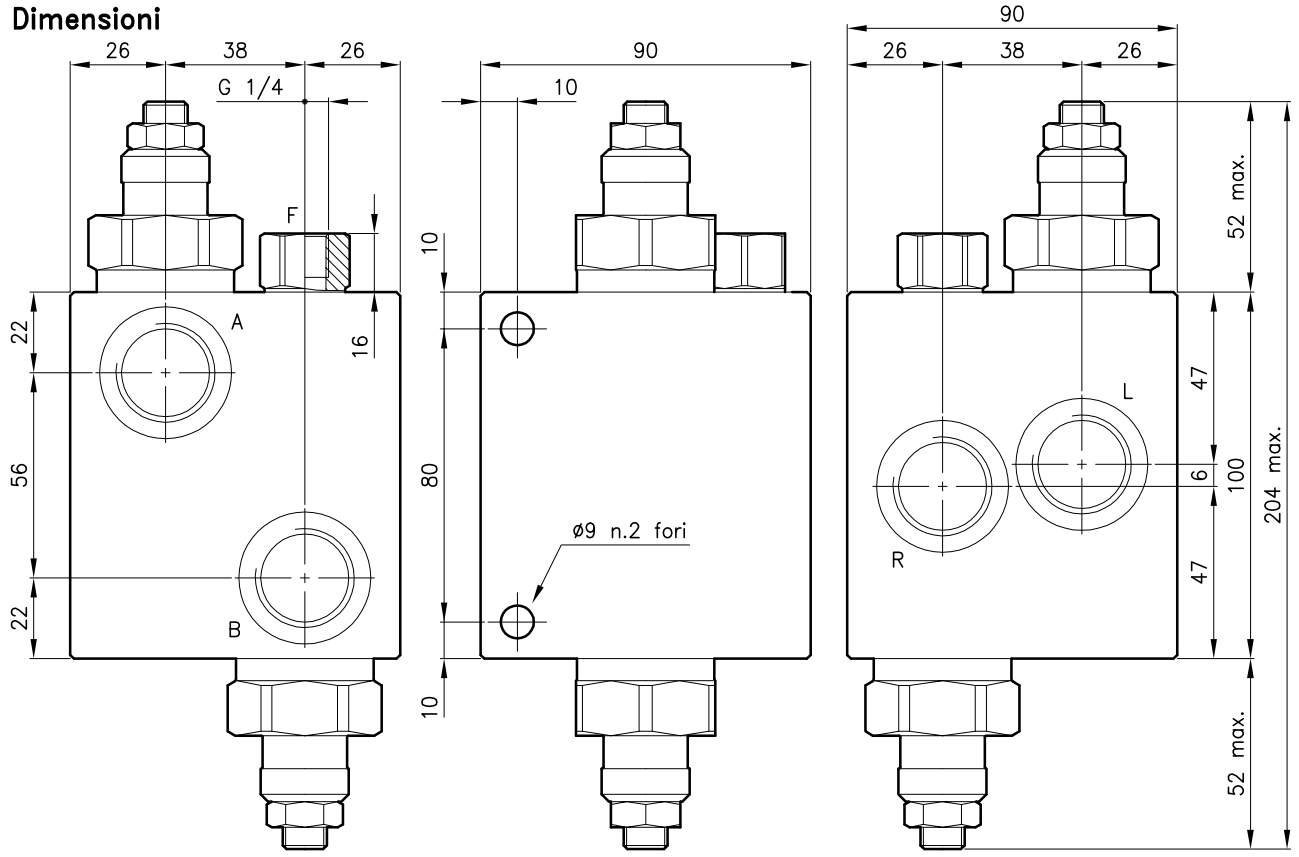

Sigle e codici di ordinazione

CMQ 50/T–L–CSL 26–B08

CMQ 50 = Tipo valvola

Molle standard

Tipo	Campo di taratura	Taratura test
D =	25 – 125 bar	105 bar
T =	105 – 420 bar	280 bar

Tipo di regolazione

L = Regolazione con finecorsa

Versione con valvola commutatrice

Utilizzi standard

B08 = G 1/2 ISO 228

B12 = G 3/4 ISO 228

Codici gruppi completi:

CMQ 50/D–L–CSL 26–B08	54 011 111
CMQ 50/T–L–CSL 26–B08	54 011 112
CMQ 50/D–L–CSL 26–B12	54 011 113
CMQ 50/T–L–CSL 26–B12	54 011 114

Codici solo corpo:

Corpo tipo 50–CSL 26–B08	58 144 138
Corpo tipo 50–CSL 26–B12	58 144 139