



Caratteristiche tecniche

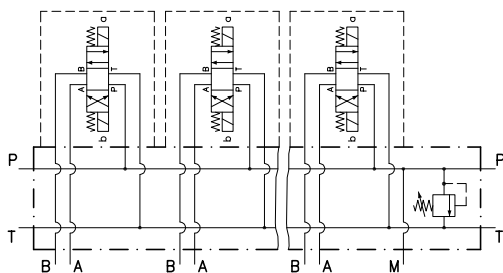

Sono piastre di base modulari con collegamento in parallelo per elettrovalvole con attacco CETOP R35 H-4.2-4-03. Versione standard in alluminio (pressione max. 315 bar), sono disponibili a richiesta in acciaio. Le piastre CML 30-P3 presentano n° 1 cavita' S 30/2 e sono predisposte per il montaggio di una valvola di max. della Serie 30. Le valvole a cartuccia Serie 30 sono da ordinare a parte.


Dimensioni

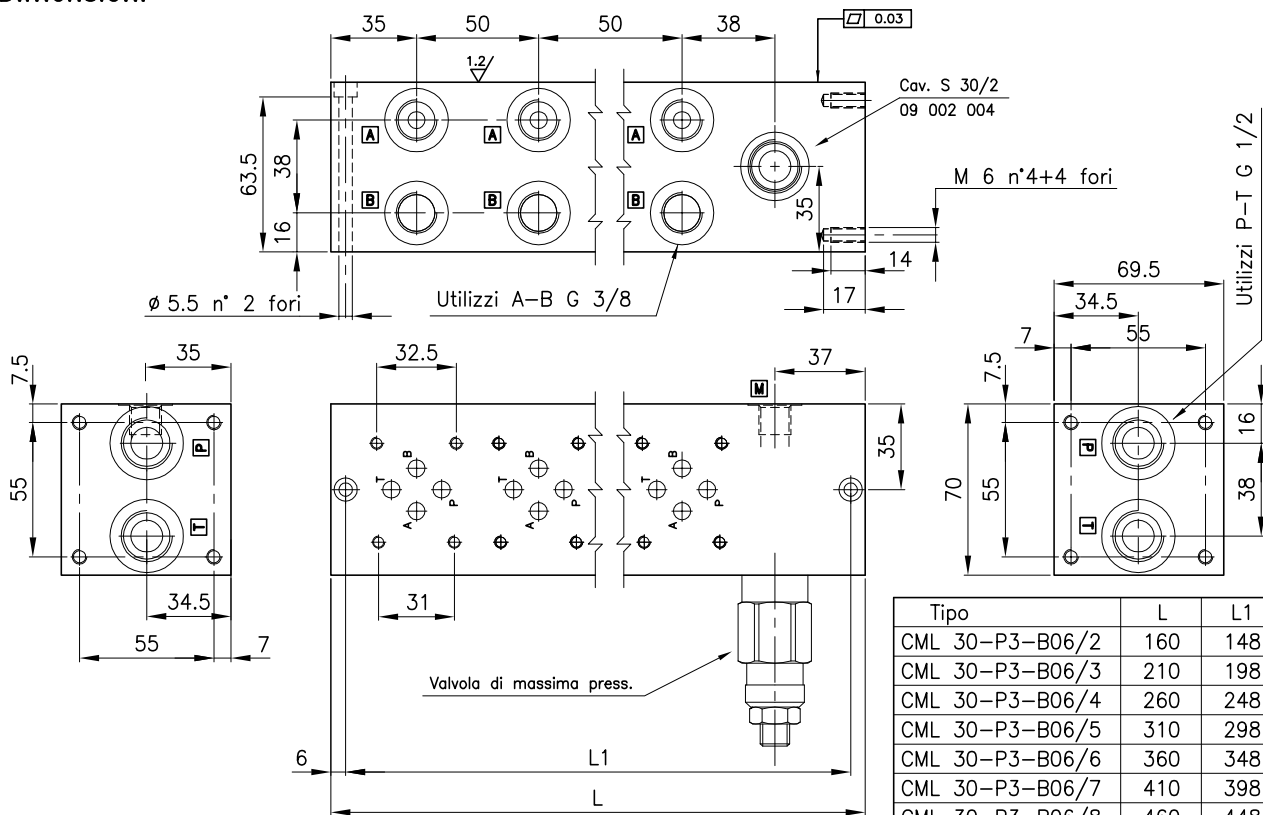

Tipo	L	L1
CML 30-P3-B06/2	160	148
CML 30-P3-B06/3	210	198
CML 30-P3-B06/4	260	248
CML 30-P3-B06/5	310	298
CML 30-P3-B06/6	360	348
CML 30-P3-B06/7	410	398
CML 30-P3-B06/8	460	448
CML 30-P3-B06/9	510	498
CML 30-P3-B06/10	560	548

Sigle e codici di ordinazione

CML 30-P3-B06/3

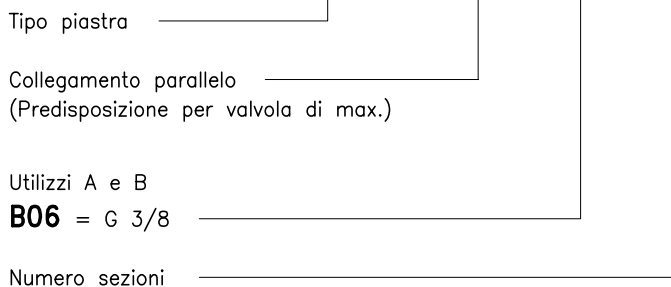

Codici gruppi completi:

CML 30-P3-B06/2	38 144 222
CML 30-P3-B06/3	38 144 223
CML 30-P3-B06/4	38 144 224
CML 30-P3-B06/5	38 144 225
CML 30-P3-B06/6	38 144 226
CML 30-P3-B06/7	38 144 227
CML 30-P3-B06/8	38 144 228
CML 30-P3-B06/9	38 144 229
CML 30-P3-B06/10	38 144 230