


**Caratteristiche tecniche**


Pomello multifunzione realizzato in materiale plastico anti-corrosione, completo di fissaggio laterale con vite.

Comandi elettrici assicurati da una serie di pulsanti a pressione con grado di protezione IP 66 e un interruttore o deviatore basculante protetto da un cappuccio in gomma. E' impiegato principalmente quando e' necessario combinare il movimento della leva di un tradizionale distributore manuale con una o piu' elettrovalvole di commutazione o di sicurezza.

Tensione nominale	(Volt)	12/24
Carico max. induttivo	(Ampere)	5
Carico max. resistivo	(Ampere)	10
Campo temperatura	(°C)	-20 +80
Grado di protezione	(DIN 40050)	IP 66
Durata a pieno carico	(Cicli)	1.000.000
Massa	(kg)	0.500



**Dimensioni**

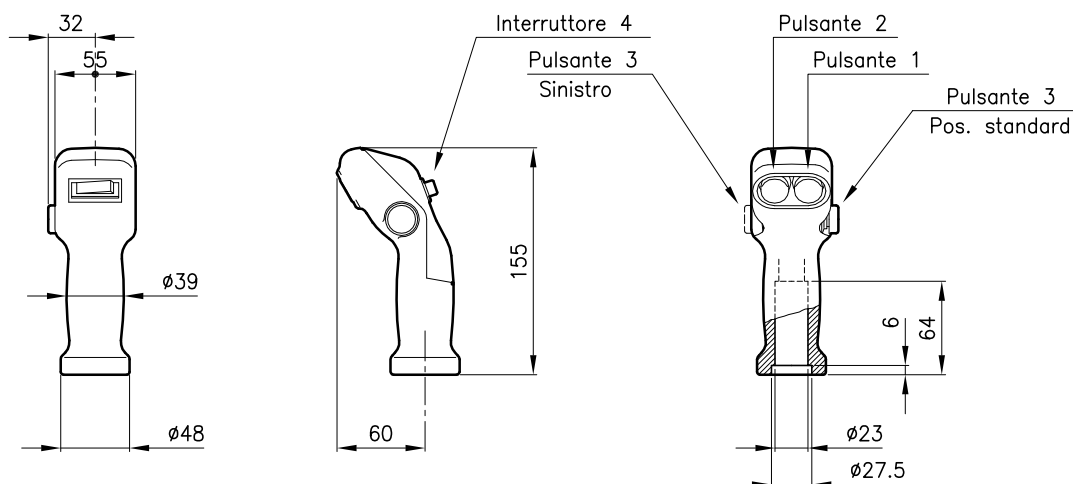

**Sigle di ordinazione**

**PMI 600/1R-2R-3Y-4T**

