


La funzione ed il tempo di commutazione di alcune valvole a cartuccia puo' essere modificato cambiando i diametri dei diaframmi di ingresso e di uscita della linea di pilotaggio.

Il seguente diagramma puo' essere usato per selezionare il diametro del diaframma piu' adatto.

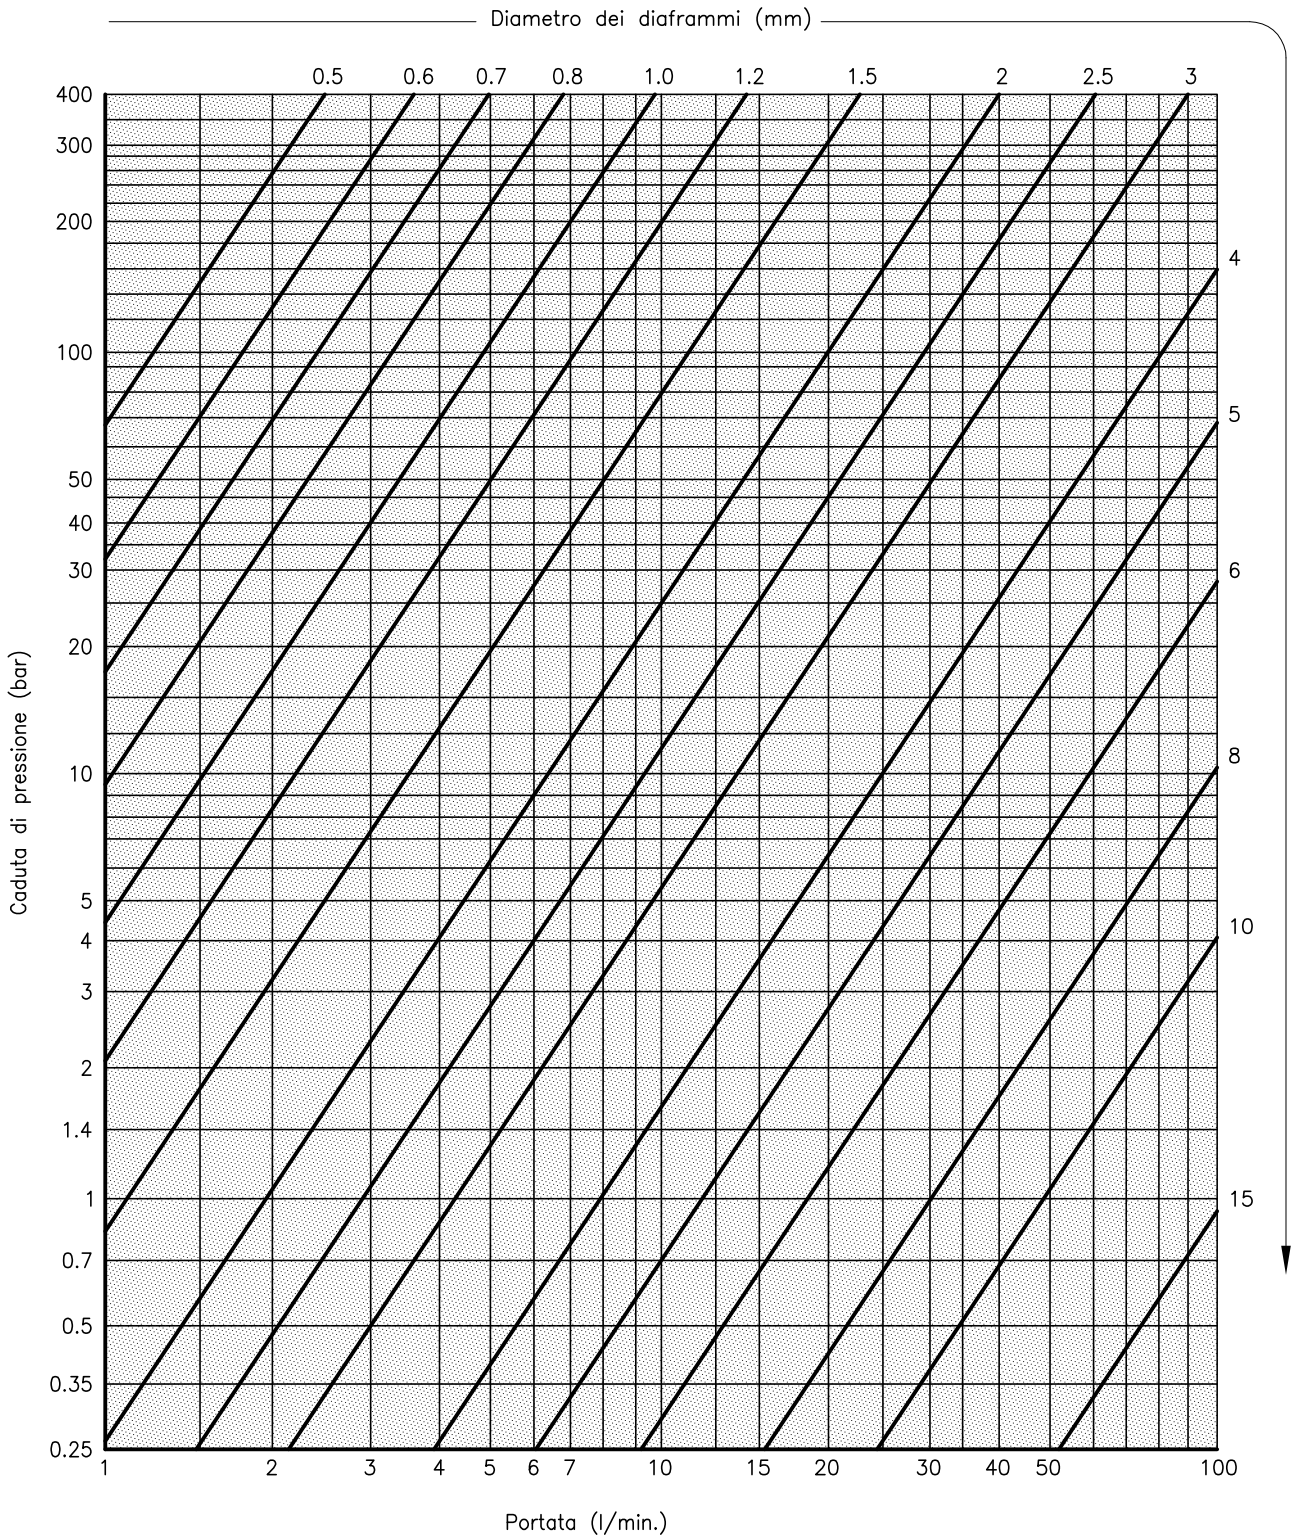

Viscosita' olio 35 cSt a 50 °C